


PULSAR

**CAL. NX11, NX14
RELOJ DE CUARZO DOBLE INDICACIÓN**


- Indicación de hora analógica
- Hora y calendario digital
- Función de hora mundial
- Cronómetro de 24-horas
- Temporizador cuenta atrás
- Alarma ordinaria
- Alarma de hora única
- Luz de iluminación
(panel electroluminiscente)

ESPAÑOL

CORONA/BOTONES E INDICACIONES

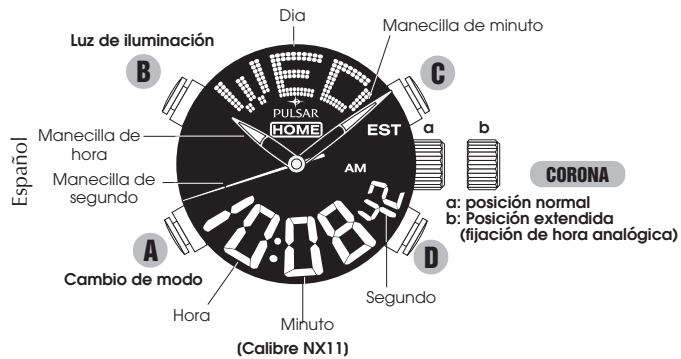

74

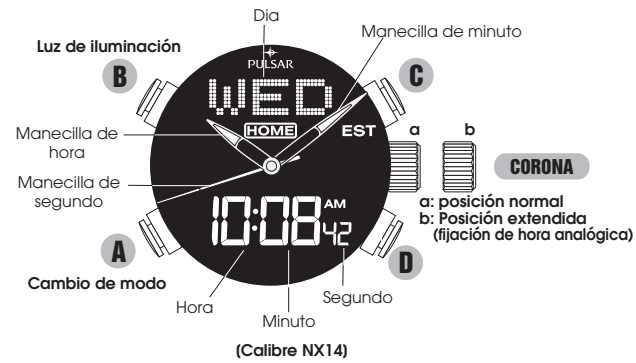

El calibre NX11 y NX14 tienen el diseño diferente de indicaciones digitales, pero sus usos son los mismos. Las siguientes secciones de este manual proveerán explicación utilizando el calibre NX11 como un ejemplo.

75

- A** Con cada pulsación, el modo en la indicación digital cambia en el siguiente orden:

HORA/CALENDARIO ➔ CRONÓMETRO ➔ TEMPORIZADOR ➔ ALARMA ORDINARIA ➔ ALARMA HORA-ÚNICA

Cuando la indicación retorna a la indicación HORA/CALENDARIO, usted oirá el sonido de confirmación.

- B** Presione en cualquier modo para encender la luz de iluminación.



La luz de fondo electroluminiscente incorporada ilumina la indicación por aproximadamente 3 segundos para fácil visión en la oscuridad.

CORONA ROSCADA

[para modelos con corona roscada]

Desbloqueo de la corona

- 1 Gire la corona a la izquierda hasta que Vd. no sienta que las roscas giran.
- 2 La corona puede quitarse.



Bloqueo de la corona


- 1 Presione la corona de nuevo a la posición normal.
- 2 Gire la corona a la derecha mientras la presiona ligeramente hasta que quede firme.



MODO HORA/CALENDARIO

- Las indicaciones analógica y digital están ilustradas por separado en las secciones siguientes del manual para el fin de explicación.

FIJACIÓN DE HORA ANALÓGICA




CORONA

- Saque cuando la manecilla de segundo está en la posición de las 12.
La manecilla de segundo parará en el sitio.
- Gire para fijar las manecillas de hora y minuto a la hora correcta.
- Presione de nuevo simultáneamente con una señal horaria.

Para fijar las manecillas con más precisión, avance las manecillas cuatro a cinco minutos por delante de la hora correcta, luego lentamente mueva las manecillas de nuevo a la hora correcta.

78

FIJACIÓN DE HORA/CALENDARIO DIGITAL



* Seleccione el código de ciudad representando la ciudad que está en la misma zona horaria que la ciudad en la que usted está llevando puesto este reloj. Para información sobre los códigos de ciudad y sus zonas horarias, refiera a "CIUDADES Y DIFERENCIAS DE HORA" desde la página 86.

A Pulse y retenga por 2 a 3 segundos para mostrar la indicación FIJACIÓN DE HORA/CALENDARIO.

El código de ciudad actualmente seleccionada destellará en la mitad superior.

B Pulse para seleccionar el ítem a ajustarse (destellando).

Ciudad *	⇒	Segundo	⇒	Minuto
↑				↓
Indicación de 12-/24-horas				Hora
↑				↓
Fecha	←	Mes	←	Año

En este punto, usted puede fijar su "Hora Natal". Refiera a "RETORNANDO A LA INDICACIÓN CIUDAD NATAL."

C **D** Pulse para fijar el ítem destellando.


A Retorne para confirmar las fijaciones y retorne al modo HORA/CALENDARIO.

Español

79

SELECCIÓN DE INDICACIÓN EN MODO HORA/CALENDARIO

- Pulsando botón **D** en modo HORA/CALENDARIO cambiará el elemento de calendario mostrado a la mitad superior de la indicación.
- Pulsando y reteniendo botón **D** por 2 a 3 segundos en modo HORA/CALENDARIO seleccionará el ítem mostrado en las mitades superior e inferior de la indicación.

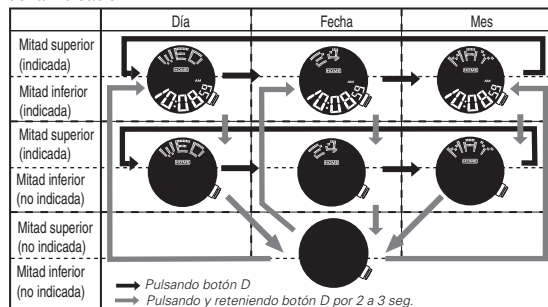


80 • Selección de indicación es disponible sólo en el modo HORA/CALENDARIO.

FIJACIÓN DE "CIUDAD NATAL"

El reloj está equipado con la función de hora mundial que le permite a usted mostrar la hora en 77 ciudades y regiones alrededor del mundo.


Pulsando la "Ciudad NATAL", aun cuando usted fije el reloj para indicar la hora del lugar donde usted está mientras viaja por el extranjero, usted puede fácil y convenientemente reajustar el reloj para indicar la hora de su "Ciudad Natal" después que usted vuelve a casa. Para detalles, refiera a RETORNANDO A LA INDICACIÓN DE CIUDAD NATAL" en la página 85.



A Pulse y retenga por 2 a 3 segundos.

El código de ciudad al presente seleccionada destellará en la mitad superior.

81

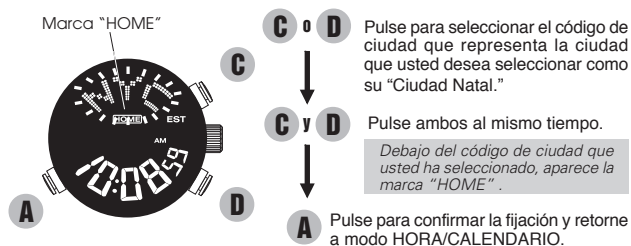


Si usted necesita seleccionar la hora, siga los procedimientos desde el paso 2 en FIJACIÓN HORA/CALENDARIO DIGITALES™ en la página 79.

Nota sobre indicación insólita:

Si todos los segmentos de la indicación se iluminan en la indicación FIJACIÓN HORA/CALENDARIO con los dígitos destellando, no indica un mal funcionamiento. Esto sucede cuando ambos botones C y D son pulsados simultáneamente. En tal caso, pulse botón A, C o D para retornar al modo HORA/CALENDARIO y luego, fije la hora/ calendario de nuevo.

FUNCIÓN DE HORA MUNDIAL

- Puede indicarse la hora en las 77 ciudades y regiones alrededor del mundo. Entre las 77 ciudades, se incluyen las ciudades en algunas zonas horarias con 30 minutos de diferencia de UTC.
- Puede fijarse la hora de verano.
- Pulsando la "Ciudad Natal", usted puede fácilmente reajustar la indicación a la hora en su "Ciudad Natal" después que vuelve del extranjero.
- Las abreviaciones de zona horaria en los Estados Unidos se indican también para ciudades aplicables.

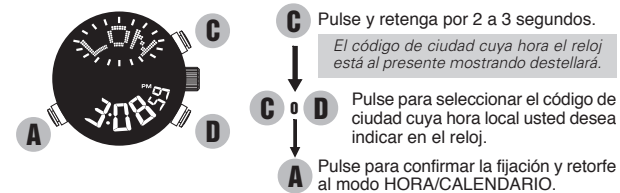

- El un caso que la alarma se active, sonará a la hora designada de la ciudad al presente seleccionada.

FIJACIÓN HORA DE VERANO

Marca hora de verano

- Mientras aparece la marca de hora de verano en la indicación, la hora es avanzada por una hora en todas las ciudades.
- La hora de verano puede fijarse aun para ciudades y regiones donde la hora de verano no es actualmente adoptada.

C Pulse y retenga por 2 a 3 segundos.
El código de ciudad cuya hora el reloj está al presente mostrando destellará.

B Pulse para fijar la hora de verano.
Con cada pulsación de botón B, la hora de verano puede alternamente fijarse o cancelarse.
Para información sobre los códigos de ciudad y sus zonas horarias, refiera a "CIUDADES Y DIFERENCIAS DE HORA".

A Pulse para confirmar la fijación y retorno a modo HORA/CALENDARIO.

- En el caso de que la alarma se active, sonará a la hora designada de la fijación de hora actual.

RETORNANDO A LA INDICACIÓN DE "CIUDAD NATAL"

Marca "HOME"



C Pulse y retenga por 2 a 3 segundos.
El código de ciudad cuya hora el reloj está al presente mostrando destellará.

C y D Pulse ambos al mismo tiempo.

A Pulse para retornar al modo HORA/CALENDARIO.

La indicación muestra la hora en su "Ciudad Natal".

- En un caso de que la alarma se active, la alarma sonará a la hora designada de la fijación de su Ciudad Natal.

CIUDADES Y DIFERENCIAS DE HORA

UTC = hora universal coordinada

Español

86

Código de ciudad	Nombre de ciudad	País o región	Diferencia de hora desde UTC (hora)	Hora de verano/ abre. Zona horaria EE.UU.
UTC	UTC	Hora Coordinada Universal		
LON	Londres	Reino Unido	0	○
CAS	Casablanca	Marroco	0	○
BCN	Barcelona	España	+1	○
MAD	Madrid	España	+1	○
PAR	París	Francia	+1	○
AMS	Ámsterdam	Países Bajos	+1	○
FRA	Frankfurt	Alemania	+1	○
MUC	Munich	Alemania	+1	○
BER	Berlín	Alemania	+1	○
ZRH	Zurich	Suiza	+1	○
MIL	Milán	Italia	+1	○
ROM	Roma	Italia	+1	○
CPH	Copenhague	Dinamarca	+1	○
STO	Estocolmo	Suecia	+1	○

Código de ciudad	Nombre de ciudad	País o región	Diferencia de hora desde UTC (hora)	Hora de verano/ abre. Zona horaria EE.UU.
VIE	Viena	Austria	+1	○
PRG	Praga	Czech	+1	○
ATH	Athenas	Grecia	+2	○
IST	Estambul	Turquía	+2	○
CAI	El Cairr	Egipto	+2	○
TLV	Tel Aviv	Israel	+2	○
MOW	Moscú	Rusia	+3	○
RUH	Riyadh	Arabia Saudita	+3	
BGW	Bagdad	Irak	+3	
THR	Terán	Irán	+3.5	○
DXB	Dubai	Emiratos Árabes Unidos	+4	
KBL	Kabul	Afganistán	+4.5	
KHI	Karachi	Pakistán	+5	
DEL	Delhi	India	+5.5	
DAC	Dacca	Bangladesh	+6	
RGN	Yangón	Myanmar	+6.5	
BKK	Bangkok	Tailandia	+7	

Español

87

Código de ciudad	Nombre de ciudad	País o región	Diferencia de hora desde UTC (hora)	Hora de verano/ abre. Zona horaria EE.UU.
SGN	Ho Chi Minh	Vietnam	+7	
JKT	Jakarta	Indonesia	+7	
KUL	Kuala Lumpur	Malasia	+8	
SIN	Singapur	Singapur	+8	
HKG	Hong Kong	China	+8	
PEK	Beijín	China	+8	
SHA	Shanghai	China	+8	
TPE	Taipei	Taiwan	+8	
MNL	Manila	Filipinas	+8	
PER	Perth	Australia	+8	
FNJ	Pyongyang	Corea del Norte	+9	
SEL	Seúl	Corea del Sur	+9	
SPK	Sapporo	Japón	+9	
SDJ	Sendai	Japón	+9	
KIJ	Niigata	Japón	+9	
TYO	Tokio	Japón	+9	
NGO	Nagoya	Japón	+9	
OSA	Osaka	Japón	+9	

Código de ciudad	Nombre de ciudad	País o región	Diferencia de hora desde UTC (hora)	Hora de verano/ abre. Zona horaria EE.UU.
FUK	Fukuoka	Japón	+9	
OKA	Okinawa	Japón	+9	
ADL	Adelaida	Australia	+9.5	○
SYD	Sydney	Australia	+10	○
NOU	Noumea	Caledonia	+11	
WLG	Wellington	Nueva Zelanda	+12	○
HNL	Honolulú	Estados Unidos	-10	
ANC	Anchorage	Estados Unidos	-9	○
YVR	Vancouver	Canadá	-8	○PST
SEA	Seattle	Estados Unidos	-8	○PST
SFO	San Francisco	Estados Unidos	-8	○PST
LAX	Los Ángeles	Estados Unidos	-8	○PST
LAS	Las Vegas	Estados Unidos	-8	○PST
DEN	Denver	Estados Unidos	-7	○MST
DFW	Dallas	Estados Unidos	-6	○CST
CHI	Chicago	Estados Unidos	-6	○CST
YMQ	Montreal	Canadá	-5	○EST
DTT	Detroit	Estados Unidos	-5	○EST


Código de ciudad	Nombre de ciudad	País o región	Diferencia de hora desde UTC (hora)	Hora de verano/ abre. Zona horaria EE.UU.
ATL	Atlanta	Estados Unidos	-5	○ EST
MIA	Miami	Estados Unidos	-5	○ EST
NYC	Nueva York	Estados Unidos	-5	○ EST
YTO	Toronto	Canadá	-5	○ EST
SCL	Santiago	Chile	-4.5	○
BUE	Buenos Aires	Argentina	-3	○
SAO	Sao Paulo	Brasil	-3	○
RIO	Río de Janeiro	Brasil	-3	○
PDL	Azores	Azores	-1	○

- El uso de la hora de verano o una diferencia de hora de UTC puede cambiar en algunas regiones o países como determinado por cada país.
- Las abreviaciones de zona horaria en los Estados Unidos (PST, MST, CST y EST) también se indican para ciudades aplicables.

MODO CRONÓMETRO

- El Cronómetro puede medir hasta 23 horas, 59 minutos y 59 segundos en incrementos de 1/100 de segundo por los primeros 60 minutos y en incrementos de 1 segundo en adelante.

Marca de modo
CRONÓMETRO

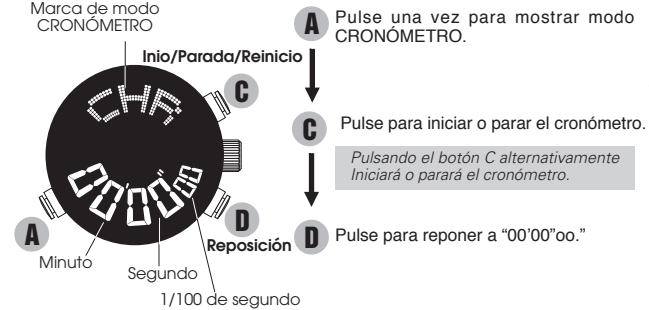


MODO TEMPORIZADOR

- El temporizador puede fijarse hasta 9 horas y 59 minutos en incrementos de 1 minuto.
- Cuando el tiempo fijado ha llegado, bipea por 10 segundos.

FIJACIÓN DE TEMPORIZADOR

Marca modo
TEMPORIZADOR




- A** Pulse dos veces para mostrar modo TEMPORIZADOR.
- A** Pulse y retenga por 2 a 3 segundos para mostrar la indicación FIJACIÓN DE TEMPORIZADOR.
- B** Pulse para seleccionar el ítem a Ajustarse (destellando).
- Hora ↔ Minuto
- C** **D** Pulse para fijar los dígitos destellantes.*
- A** Pulse para confirmar la fijación Temporizado

* Si la hora de temporizador se fija para "0:00", el temporizador no funciona.

OPERACIÓN TEMPORIZADOR

Inicio/Parada/Reinicio



- C** Pulse para Iniciar o parar el temporizador.

Pulsando el botón C alternativamente iniciará o parará el temporizador.


- D** Pulse para reponer.

Recuerde reponer el tiempo del temporizador pulsando botón D para siguiente uso.

Iniciando desde 3 segundos antes que el tiempo fijado termine, el temporizador bipea por 10 segundos. Para parar el bip manualmente mientras suena, pulse cualquiera de los botones.

MODO ALARMA ORDINARIA

- La alarma suena una vez cada 24 horas.
- Usted puede oír el sonido de alarma de antemano utilizando la función de demostración de sonido.
- La señal horaria puede también fijarse.




A Pulse tres veces para mostrar modo de ALARMA ORDINARIA.

A Pulse y retenga por 2 a 3 segundos para mostrar indicación FIJACIÓN DE ALARMA ORDINARIA.

Los dígitos de hora comienzan a destellar.

B Pulse para seleccionar el ítem a ajustarse (Destellando).

Hora ↔ Minuto

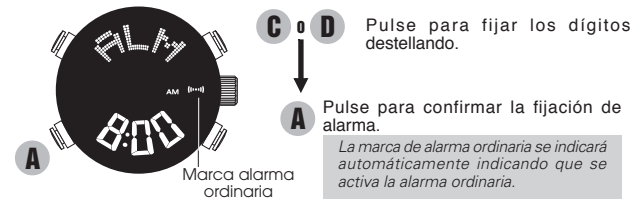

C o **D** Pulse para fijar los dígitos destellando.

A Pulse para confirmar la fijación de alarma.

La marca de alarma ordinaria se indicará automáticamente indicando que se activa la alarma ordinaria.

Activación/desactivación de la alarma ordinaria

Con cada pulsación botón C en el modo ALARMA ORDINARIA, la alarma ordinaria alternativamente se activará o desactivará. Por consiguiente, el modo de marca de alarma ordinaria aparecerá o desaparecerá indicando si la alarma está en ON u OFF (conectada o desconectada).

Cómo parar la alarma ordinaria manualmente mientras suena

La alarma ordinaria suena por 20 segundos a la hora designada y automáticamente se para.

Para parar la alarma ordinaria manualmente mientras suena, pulse cualquiera de los botones A, B, C o D.

Haciendo esto en cualquier indicación puede parar la alarma

Función de Demostración de Sonido (Escucha previa de sonido de alarma)

Para escuchar previamente el sonido de alarma, pulse botón C por 2 a 3 segundos en el modo ALARMA ORDINARIA. El sonido de alarma puede oírse mientras el botón se mantiene pulsado.

Utilizando esta función invertirá la fijación de alarma ordinaria. Reponga la alarma pulsando botón C.

Cómo activar o desactivar la señal horaria




Marca de señal horaria

A Pulse tres veces para mostrar el modo ALARMA ORDINARIA.

D Pulse para activar la señal horaria.
La marca de señal horaria aparecerá indicando que la fijación de hora horaria está en ON.

MODO ALARMA DE HORA ÚNICA

- La alarma de hora-única suena sólo a la hora designada y se desactiva automáticamente.



A Pulse cuatro veces para mostrar modo ALARMA DE HORA-ÚNICA.


C Pulse para Mostrar la hora un minuto por delante de que se indique la hora actual.

C **D** Pulse para fijar la hora de alarma.

A Pulse para confirmar la fijación de alarma y retorne a modo HORA/CALENDARIO.

Cuando se fija la hora de alarma de Hora-única, la marca de hora única "1-AL" aparece para indicar que la hora-única se ha activado.

Cómo cancelar la alarma de hora-única

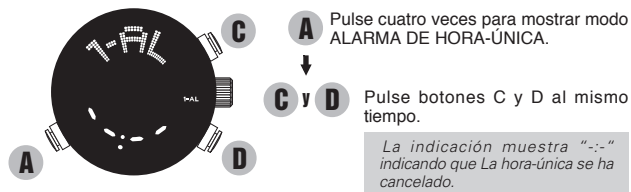

Cómo parar la alarma de hora-única manualmente mientras suena.

La alarma de hora-única suena por 20 segundos a la hora designada y automáticamente se para. Para parar la alarma de hora-única manualmente mientras suena, pulse cualquiera de los botones A, B, C o D. Haciendo esto en cualquier indicación puede para la alarma.

La alarma de hora-única se cancelará automáticamente una vez suena a la hora designada.

NOTAS SOBRE USANDO EL RELOJ

MODO HORA/CALENDARIO

[FIJACIÓN HORA/CALENDARIO DIGITAL]

- El calendario automáticamente se ajusta para los meses pares e impares incluyendo Febrero de años bisiestos hasta 2050.
- Una vez se han fijado el año, mes y fecha, el día de la semana se fija automáticamente.

● Fijando el segundo

Para reponer los dígitos de segundo en "00", pulse cualquiera de los botones C o D de acuerdo con una señal horaria mientras los dígitos de segundo están destellando. Si se pulsa botón C o D mientras los dígitos de segundo cuentan cualquier número entre "30" y "59", se añade un minuto y los dígitos de segundo inmediatamente se reponen en "00".

● Fijación de indicación 12-/24-horas

- Cuando se selecciona la indicación de 12-horas, el indicador "AM" aparece para la mañana y el indicador "PM" aparece desde la tarde.
- Cuando fije los dígitos de hora en la indicación de 12-horas, compruebe que el AM/PM está adecuadamente fijado.
- Los dígitos destellando excepto para segundo y la indicación de 12-/24-horas mueve rápidamente si botón C o D se mantiene pulsado.
- Si el reloj se deja intacto en la indicación FIJACIÓN DE HORA/CALENDARIO con los dígitos/item destellando, automáticamente retornará al modo FIJACIÓN DE HORA CALENDARIO en 1 a 2 minutos.

FUNCIÓN HORA MUNDIAL

- Si el reloj se deja intacto con el código de ciudad destellando, automáticamente retornará al modo HORA/CALENDARIO en 1 a 2 minutos

MODO DE CRONÓMETRO

- Aun cuando el modo CRONÓMETRO se cambie a un modo diferente mientras la medición está en progreso, continúa contando adecuadamente. Después de usarse el cronómetro, sin embargo, asegúrese de pararlo ya que la energía de la pila se consume enormemente acortando la vida de la pila.

MODO TEMPORIZADOR**[FIJACIÓN DE TEMPORIZADOR]**

- Los dígitos destellando mueven rápidamente si botón C o D se mantiene pulsado.
- Si el reloj se deja intacto en la indicación FIJACIÓN DE TEMPORIZADOR con los dígitos destellando, automáticamente retornará al modo TEMPORIZADOR en 1 a 2 minutos.

[OPERACIÓN TEMPORIZADOR]

- Antes de comenzar a utilizar el temporizador, reponga el tiempo del temporizador pulsando botón D.
- Reinicio y parada del temporizador puede repetirse pulsando el botón C.
- Aun cuando el modo TEMPORIZADOR se cambie a un modo diferente mientras la medición está en progreso, continúa contando adecuadamente. Después de utilizarse el temporizador, sin embargo, asegúrese de pararlo ya que la energía de la pila se consume enormemente acortando la vida de la pila.

MODO ALARMA ORDINARIA**[FIJACIÓN ALARMA ORDINARIA]**

- Los dígitos destellando mueven rápidamente si botón C o D se mantiene pulsado.
- Si el reloj se deja intacto en la indicación FIJACIÓN DE ALARMA ORDINARIA con los dígitos destellando, automáticamente retornará al modo ALARMA ORDINARIA en 1 a 2 minutos.
- Cuando se selecciona la indicación de 24-horas en el modo HORA/CALENDARIO, la alarma ordinaria se indica también en la indicación de 24-horas.
- Cuando fije los dígitos de hora, compruebe que el AM/PM está adecuadamente fijado.

MODO ALARMA HORA-ÚNICA**[FIJACIÓN ALARMA HORA-ÚNICA]**

- Los dígitos destellando mueven rápidamente si botón C o D se mantiene pulsado.

LUZ DE ILUMINACIÓN (Panel electroluminiscente)

- Cuando se pulsa el botón B en la indicación de calendario o en blanco del modo HORA/CALENDARIO, se muestra la indicación de hora/calendario mientras la indicación está iluminada.
- El panel electroluminiscente pierde su luminancia a medida que el voltaje de la pila baja. También, su nivel de luminancia baja gradualmente con el uso.
- Cuando la luz de iluminación se debilita, sustituya la pila con una nueva. Si la luz permanece débil después de sustituir la pila, haga que el vendedor al por menor a quien compró la pila le sustituya el panel electroluminiscente con uno nuevo. Se lo sustituirá a su cargo.
- Mientras la luz de iluminación se usa, el reloj produce un ligero ruido. Sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.

CAMBIO DE PILA

2
Años

Duración de la pila : Aprox. 2 años

Pila: SEIKO SR626SW, 1 pieza
(para indicación analógica)
SEIKO SR41W, 1 pieza
(para indicación digital)

- La vida de la pila puede ser menos de 2 años si la alarma se usa por más de 10 segundos al día y/o la luz de iluminación más de una vez (por 3 segundos) al día.
- Aunque una cualquiera de las dos pilas se descargue, sustituya las dos con otras nuevas.
- Como las pilas se instalan en la fábrica para comprobar la función y comportamiento del reloj, sus duraciones reales una vez en su posesión pueden ser menos del periodo especificado.
- Cuando las pilas expiran, asegúrese de sustituir las lo antes posible para evitar cualquier mal funcionamiento.
- Nosotros le recomendamos que usted se ponga en contacto con un AGENTE AUTORIZADO DE PULSAR para la sustitución de la pila.

● Procedimiento necesario después de cambio de pila

Después de reemplazar la pila con una nueva, o cuando una indicación anormal (dígitos fallando, etc.) aparece, siga los procedimientos de abajo para reponer el IC incorporado. El reloj reanudará su operación normal.

Pulse y retenga los botones A,B,C y D al mismo tiempo por 2 a 3 segundos hasta que su fijación por omisión, que "12:00'00" a.m., 1° de Ene, 2005, SÁB" con UTC" seleccionado como "Ciudad Natal." Antes de utilizar el reloj, fije la hora, calendario incluyendo "Ciudad Natal" y alarma.

AVISO

- No saque la pila del reloj.
- Si es necesario sacarla, guárdela fuera del alcance de los niños. Si un niño se la traga, consulte al doctor inmediatamente.
- Nunca cortocircuite, manosee ni caliente la pila, y nunca la exponga al fuego. La pila puede explotar, calentarse mucho o incendiarse.

PRECAUCIÓN

- La pila no es recargable. Nunca intente recargarla, ya que podría causar derrame de pila o daño a la pila.

PARA MANTENER LA CALIDAD DEL RELOJ

RESISTENCIA AL AGUA

● Sin resistencia al agua



Si la marca "WATER RESISTANT (resistente al agua)" no está grabada en la tapa posterior de su reloj, no es resistente al agua, y por lo tanto se ha de tener cuidado para que no se moje, porque el agua podría dañar el mecanismo. Si el reloj se moja, le aconsejamos que lo haga verificar por un AGENTE AUTORIZADO DE PULSAR o un CENTRO DE SERVICIO.

● Resistencia al agua (3 bar)



Si la marca "WATER RESISTANT" está grabada en la tapa posterior de su reloj, quiere decir que está diseñado y fabricado para resistir hasta 3 bar, es decir, contactos accidentales con el agua, como salpicaduras de lluvia, pero no está diseñado para natación o buceo.

● Resistencia al agua (5 bar)*



Si la marca "WATER RESISTANT 5 BAR" está grabada en la parte posterior de la caja, su reloj está diseñado y fabricado para resistir hasta 5 bar y está apropiado para

la natación, navegación a vela y al tomar una ducha.

● Resistencia al agua (10 bar/15 bar/20 bar)*



Si la marca "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR" o "WATER RESISTANT 20 BAR" está grabada en la parte posterior de la caja, su reloj está diseñado y fabricado para resistir hasta 10/15/20 bar y puede usarse al tomar un baño, para el buceo de poca profundidad, pero no para el de profundidad. No nosotros le recomendamos llevar un reloj PULSAR Diver para el buceo con escafandra autónoma.

- * Antes de usar el reloj de resistencia al agua 5, 10, 15 ó 20 en agua confirmar que la corona está completamente empujada. No manipular la corona cuando el reloj esté mojado o en agua. Si se usa en agua marina, enjuagarlo en agua dulce y secarlo completamente.
- * Al tomar una ducha con el reloj resistente al agua 5 bar o al bañarse con el reloj resistente al agua 10, 15 ó 20 bar, no olvidarse de observar lo siguiente:
 - No manipular la corona cuando el reloj esté mojado con agua jabonosa o champú.
 - Si el reloj se deja en agua caliente, puede resultar en una ligera pérdida o ganancia de tiempo. Esta condición, sin embargo, se corregirá cuando el reloj retorne a la temperatura normal.

NOTA:

La presión en bar (aproximadamente una atmósfera) es una presión de prueba y no se debe considerar como correspondiente a una determinada profundidad de buceo, ya que el movimiento de la natación tiende a aumentar la presión a una profundidad. Se debe tener cuidado también al tirarse al agua.

TEMPERATURAS



Su reloj funciona con precisión estable a temperaturas entre 5 °C y 35°C.

Su reloj funciona con Las temperaturas superiores a 50°C (122°F) o inferiores a -5°C (+23°F) pueden

causar una ligera pérdida de tiempo o ganancia, o un derrame de pila o acertar la duración de la pila. No obstante estas condiciones se corrigen al volver el reloj a temperatura normal.

MAGNETISMO

El magnetismo intenso afecta a la unidad analógica del reloj, pero no a la unidad digital. Evite la proximidad y contacto de objetos magnéticos con el reloj.

CHOQUES Y VIBRACIONES

Las actividades ligeras no afectarán su reloj. Pero cuide de no dejarlo caer ni darle golpes contra superficies duras, porque podría dañarse.

CUIDADO DE LA CAJA Y LA CADENA

Para evitar posible oxidación de la caja y la cadena causada por polvo, humedad y perspiración, límpielos periódicamente con un paño seco y suave.

REVISION PERIODICA

Se recomienda una revisión del reloj cada 2 ó 3 años. Haga que lo verifique un AGENTE AUTORIZADO DE PULSAR o un CENTRO DE SERVICIO para asegurarse de que la caja, la corona, los botones, juntas y el sello del cristal permanecen intactos.

AGENTES QUIMICOS

Tenga cuidado de no exponer el reloj a disolventes, mercurio, pulverizadores cosméticos, detergentes, adhesivos o pinturas. De lo contrario, la caja, brazaletes, etc. pueden descolorarse, deteriorarse o dañarse.

ELECTRICIDAD ESTÁTICA

El CI (Circuito integrado) usado en su reloj puede ser afectado por la electricidad estática, que causaría perturbaciones en la indicación. Mantenerlo alejado del contacto directo con objetos tales como pantallas de TV que emiten una fuerte electricidad estática.

PRECAUCION RESPECTO A LA PELICULA PROTECTORA DEL DORSO DE LA CAJA

Si su reloj tiene una película protectora y/o cinta adhesiva en la parte posterior de la caja, asegúrese de pelarlos antes de usar su reloj.