


PULSAR

DEMONSTRATIEKAART
Pulsar analoog met alarm
en alarmanduiding
Y977



SEIKO Nederland B. V.

**PULSAR ANALOOG MET ALARM EN ALARMAANDUIDING
Y977**

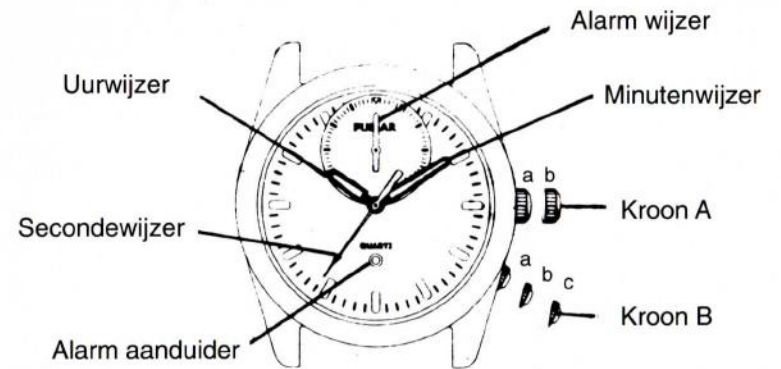

TIJD INSTELLEN

1. Trek **kroon A** uit tot aan de eerste klik (**b**) als de secondewijzer op de 12 staat.
2. Draai **kroon A** rechtsom of linksom om de gewenste tijd in te stellen.
3. Druk **kroon A** terug in de normale stand (**a**) tegelijkertijd met het tijdsein van b.v. de radio.

ALARM

Alarm instellen:

1. Trek **kroon B** uit tot aan de **tweede klik (c)**.
De alarmandauiding wordt rood.
2. Draai **kroon B** rechtsom of linksom om de alarmwijzer op de gewenste alarmtijd te zetten.
Om de juiste tijd in te stellen dient men eerst de alarmwijzer meer dan 30 minuten door te draaien om het daarna terug te draaien en de gewenste alarmtijd in te stellen.

Alarm aan/uit zetten:

1. Trek **kroon B** uit tot aan de **eerste klik (b)**.
De alarmandauiding wordt **rood**.
2. Druk **knop B** in de **normale stand (a)** om het alarm te stoppen.
De alarmandauiding wordt **wit**.