

LORUS


CAL.VR42 (SÉRIE RZ5)
CAL.VR43 (SÉRIE RZ6)

LORUS

■ CARACTERÍSTICAS

1. Função de carregamento solar
2. Função de indicador da reserva de energia
3. Função de aviso do esgotamento de energia
4. **Horas/Calendário:** Indicadas pelo ponteiro das 24-horas e pelos ponteiros das horas, minutos e segundos.
5. **Cronógrafo:** Dois ponteiros do Cronógrafo: ponteiros dos segundos e dos minutos. Mede até 29 minutos e 59 segundos em incrementos de um segundo. Possibilidade de medição de tempo parcial.

■ MOSTRADOR E BOTÕES DA COROA

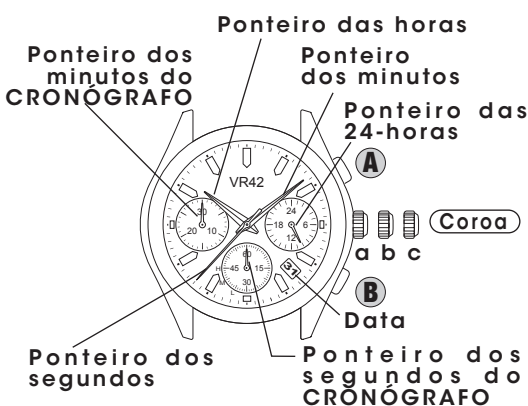


- a. Posição normal
b. Primeiro clique (Acerto da data)
c. Segundo clique (Acerto das horas)

2) AJUSTE DA POSIÇÃO DO PONTEIRO DO CRONÓGRAFO

Se os ponteiros do CRONÓGRAFO não estiverem na posição "0", proceda como se descreve abaixo para os colocar na posição "0".

Ponteiro dos minutos do CRONÓGRAFO



Ponteiro dos segundos do CRONÓGRAFO


1. Pressione o botão A ou B repetidamente para colocar os ponteiros do CRONÓGRAFO na posição "0'00".

- De cada vez que pressionar o botão A, o ponteiro dos segundos do CRONÓGRAFO avança um segundo.
- De cada vez que pressionar o botão B, o ponteiro dos segundos retrocede um segundo.
- O ponteiro dos minutos do CRONÓGRAFO move-se juntamente com o ponteiro dos segundos do CRONÓGRAFO.
- Os ponteiros movem-se rapidamente se mantiver pressionado o botão A ou B.

2. Empurre a coroa de volta à posição normal, de acordo com um sinal horário.

■ ACERTAR A DATA

Antes de acertar a data, certifique-se que acerta as horas.




1. Puxe a coroa para fora para a posição do primeiro clique.
2. Rode a coroa no sentido anti-horário até aparecer a data desejada.
3. Empurre a coroa de volta à posição normal.

- É necessário acertar a data no final de Fevereiro e nos meses de 30 dias.
- Não acerte a data entre as 21:00 e a 1:00, para evitar que a data se altere de forma incorreta.

■ CRONÓGRAFO

- O cronógrafo pode medir até 29 minutos e 59 segundos em incrementos de um segundo.
- Quando a medição atinge os 30 minutos, o cronógrafo pára automaticamente a contagem.

Ponteiro dos minutos do CRONÓGRAFO

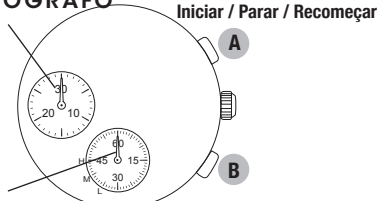


Ponteiro dos segundos do CRONÓGRAFO

Repór / Tempo parcial / Sair do Tempo Parcial

- Antes de usar o cronógrafo, certifique-se que a coroa está na posição normal e que os ponteiros do CRONÓGRAFO estão repostos na posição "0".

Ponteiro das 24-horas

Embora a posição do mostrador secundário das 24-horas possa variar conforme o modelo, o método de funcionamento é o mesmo.



COROA DO TIPO ROSCA

[para modelos com coroa do tipo rosca]

Destruar a coroa

1. Rode a coroa no sentido anti-horário até deixar de sentir a rosca a rodar.
2. Pode puxar a coroa para fora.



Travar a coroa

1. Empurre a Coroa de volta à posição normal.
2. Rode a Coroa no sentido horário, ao mesmo tempo, que a pressione ligeiramente até apertar.



* Quando usar o relógio na água:

Antes de usar o relógio na água, certifique-se que a coroa está completamente enroscada.

Não utilize a coroa quando o relógio estiver molhado ou na água.


■ ACERTAR AS HORAS E AJUSTAR A POSIÇÃO DO PONTEIRO DO CRONÓGRAFO

Este relógio está concebido de forma a que:

- 1) o acerto das horas e
- 2) o ajuste da posição do ponteiro do cronógrafo

se efetuem ambos com a coroa na posição do segundo clique. Assim que puxar a coroa até ao segundo clique, certifique-se que efetua os ajustes indicados ao mesmo tempo.

1) ACERTO DAS HORAS

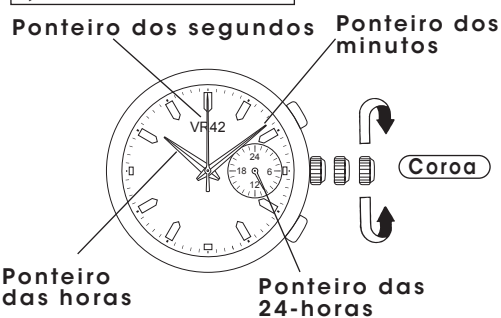

1. Puxe a coroa para fora até ao segundo clique, quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas.
2. Rode a coroa para acertar os ponteiros das horas e dos minutos para a hora desejada.

- O ponteiro das 24-horas move-se juntamente com os ponteiros das horas e dos minutos.
- Quando acertar o ponteiro das horas, certifique-se que o período de dia/noite (AM/PM) está definido corretamente. O relógio está concebido de modo a alterar a data a cada 24 horas.
- Quando acertar o ponteiro dos minutos, primeiro adiante-o 4 a 5 minutos em relação à hora desejada e depois retroceda-o até ao minuto exato.
- Recomenda-se que se acertem os ponteiros para uma hora adiantada alguns minutos da hora atual, prevendo o tempo necessário para ajustar a posição do ponteiro do CRONÓGRAFO se necessário.

Medição normal

A → A → B
INICIAR PARAR REPOR

Medição de tempo parcial

A → B → B → A → B
INICIAR TEMPO PARCIAL SAIR DE TEMPO PARCIAL PARAR REPOR


Medição de dois competidores

A → B → A → B → B
INICIAR TEMPO FINAL DO 1º COMPETIDOR 2º COMPETIDOR TERMINA FINAL DO 2º COMPETIDOR REPOR

- O reinício e a paragem do cronógrafo pode-se repetir pressionando o botão A.
- A medição e saída do tempo parcial pode-se repetir pressionando o botão B.

■ COMO CARREGAR E INICIAR O RELÓGIO

Quando inicia o relógio ou quando a energia na pilha recarregável fica reduzida a um nível extremamente baixo, exponha o relógio à luz para o carregar de forma suficiente.



NOTA

- Quando inicia o relógio ou quando a energia na pilha recarregável fica reduzida a um nível extremamente baixo, exponha o relógio à luz para o carregar de forma suficiente.

■ ORIENTAÇÕES PARA O TEMPO DE CARREGAMENTO

Iluminação (Lux)	Fonte de Luz	Ambiente	Tempo necessário (aprox.)		
			A (Horas)	B* (Horas)	C (Minutos)
700	Lâmpada Fluorescente	Dentro do Escritório	-	24	108
3,000		30W20cm	83	6	27
10,000	Luz do Sol	Tempo	25	2	8
100,000		Bom Tempo	3	12 min.	1

A tabela acima fornece apenas orientações gerais

<Referência>

Condição A: Tempo necessário para o carregamento total.

Condição B: Tempo necessário para um funcionamento estável.

Condição C: Tempo necessário para carregamento para 1 dia

* Os valores nesta coluna representam os tempos de carregamento necessários até que o ponteiro dos segundos se mova constantemente a intervalos de 1-segundo, depois do relógio começar a funcionar com o ponteiro dos segundos a mover-se a intervalos de 2-segundos, at 2-second intervals.


- Mesmo que o relógio não seja carregado durante o tempo especificado na coluna, o ponteiro dos segundos pode mover-se temporariamente a intervalos de 1-segundo. Mas rapidamente começa a mover-se a intervalos de 2-segundos e, portanto, deve carregar o relógio por um período superior ao período especificado.
- Quando o relógio está totalmente carregado, mantém-se a funcionar durante cerca de 4 meses.

AVISO

- Ao carregar o relógio, não o coloque demasiado próximo de uma fonte de luz quente tal como uma luz de flash fotográfico, de um holofote ou de uma luz incandescente, pois isto poderá fazer aumentar extremamente a temperatura do relógio.
- Ao carregar o relógio à luz do sol, não o deixe exposto ao sol durante muito tempo, no painel do carro, etc., pois isto poderá fazer aumentar extremamente a temperatura do relógio.
- Garanta que a temperatura do relógio não excede os 50° C enquanto está a carregar, de modo a evitar danos nas peças interiores do relógio.

■ INDICADOR DA RESERVA DE ENERGIA

- O ponteiro dos segundos do CRONÓGRAFO pode ser utilizado para verificar a quantidade da reserva de energia (tempo de funcionamento contínuo).
- Antes de verificar, certifique que o cronógrafo foi reposto a zero (para repor o cronógrafo a zero, veja "CRONÓGRAFO").



Ponteiro dos segundos do CRONÓGRAFO
Pressione o botão B durante mais de 2 segundos.

O ponteiro dos segundos do CRONÓGRAFO fica estabelecido na posição de 30-segundos, após o que se irá mover para indicar a quantidade de reserva de energia durante 3 segundos.

MOVIMENTO RÁPIDO DO PONTEIRO DOS SEGUNDOS DO CRONÓGRAFO*	Baixo (35 segundos)	Médio (40 segundos)	Elevado (45 segundos)
QUANTIDADE DE RESERVA DE ENERGIA	Menos de 30 dias	Entre 30 a 90 dias	Mais de 90 dias

A tabela acima fornece apenas orientações gerais.

* O ponteiro dos segundos do CRONÓGRAFO retorna automaticamente para a posição dos 0 segundos depois de indicar a quantidade de reserva de energia.

■ FUNÇÃO DE AVISO DO ESGOTAMENTO DE ENERGIA

- Quando a energia armazenada na pilha recarregável fica reduzida a um nível extremamente baixo, o ponteiro dos segundos começa a mover-se a intervalos de 2-segundos em vez dos intervalos normais de 1-segundo.
- Neste caso, recarregue o relógio logo que possível, expondo-o à luz. Caso contrário, o relógio pode parar de funcionar no espaço de cerca de 1 dia.
- Para evitar o esgotamento de energia
 - Quando estiver a usar o relógio, tente não o tapar com a roupa.
 - Quando não estiver a usar o relógio, deixe-o num local iluminado o maior tempo possível.

Garanta que a temperatura do relógio não excede os 50°C.

■ NOTAS SOBRE A FONTE DE ENERGIA

- Este relógio é fornecido com uma pilha recarregável para uso exclusivo com o relógio. Assim, ao contrário dos relógios alimentados por uma pilha convencional, não é necessário substituir a pilha.
- A pilha solar é uma fonte de energia limpa, sem efeitos adversos no ambiente natural.

AVISO

- Nunca insira uma pilha de óxido de prata convencional no seu relógio pois esta pode explodir, gerar um calor intenso ou pegar fogo. O relógio está concebido para não funcionar mesmo que a pilha tenha sido instalada.

■ CUIDADOS COM O SEU RELÓGIO LORUS

Este relógio contém componentes eletrónicos de precisão. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa detrás.

• RESISTÊNCIA À ÁGUA

Condições de uso	Contacto acidental com água, tal como salpicos e chuva	Nadar e tomar duche	Mergulho livre (snorkel)	Mergulho autónomo (scuba)
SEM INDICAÇÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
RESISTENTE À ÁGUA	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
RESISTENTE À ÁGUA (5 BAR)	SIM	SIM	NÃO	NÃO
RESISTENTE À ÁGUA (10 BAR OU MAIS)	SIM	SIM	SIM	SIM

* Se o seu relógio for resistente à água a 20 BAR, 10 BAR ou 5 BAR, isto vem indicado na parte de trás do mostrador/caixa.

- Não mexa nos botões quando o relógio estiver molhado.
- Se o relógio for exposto a água salgada, passe-o por água doce e depois seque-o muito bem.
- Caso encontre alguma água ou condensação no interior do relógio, mande-o verificar imediatamente. A água pode corroer as peças elétricas dentro do relógio.

Atenção:

As pulseiras de pele não são resistentes à água, exceto se tal estiver indicado, mesmo que o corpo do relógio seja resistente à água.

• REAÇÃO ALÉRGICA

Como a caixa e a pulseira estão em contacto direto com a pele, é importante limpá-las regularmente. Caso contrário, as mangas das camisas podem ficar manchadas e aqueles que tiverem uma pele delicada podem desenvolver alergias. Deve usar o relógio com alguma folga de modo a evitar qualquer reação alérgica possível. Se desenvolver alguma reação alérgica no seu pulso, deixe de usar o relógio e consulte um médico.

• MAGNETISMO

O seu relógio será afetado de modo adverso por um magnetismo forte. Mantenha-o afastado do contacto próximo com objetos magnéticos.

• CHOQUES E VIBRAÇÕES

O seu relógio pode ser usado na prática de atividades desportivas normais, mas tenha cuidado para não o deixar cair nem bater em superfícies duras.

• TEMPERATURA

O seu relógio está configurado para garantir uma precisão constante a temperaturas normais.

• LIMPEZA

Use apenas um pano macio e água limpa para limpar o seu relógio. Nunca use químicos, pois o vedante resistente à água ficará corroído

■ ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Quando o seu relógio LORUS precisar de reparação ou assistência, consulte a GARANTIA incluída.