

取扱説明書

このたびは、シチズンウォッチをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

シチズンホームページ(http://citizen.jp/)でも操作説明がご覧いただけます。また、モデルによっては、外装機能(計算尺、タキメーターなど)が搭載されているものもあり、取扱説明書に記載されていない外装機能の操作も同様にご覧いただけます。

機種番号の見かた <刻印の位置の例>
時計の裏ぶたに、アルファベットを含む4ケタと6ケタ以上からなる番号が刻印されています。この番号を「側番号」といいます。側番号の先頭の4ケタが機種番号になります。図では「△△△△」が機種番号です。

安全上のご注意 (必ずお読みください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が高い」内容です。
	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

※お買い上げいただいた時計と取扱説明書のイラストは異なる場合があります。

仕様

機種：	G530
型式：	薄型年差アナログソーラーパワーウォッチ
時間精度：	平均年差±10秒 常温(＋5℃～＋35℃) 携帯時
動作温度：	−10℃～＋60℃
表示機能：	時刻：時、分、秒
付加機能：	充電警告機能 時刻合わせ告知機能 クイックスタート機能 過充電防止機能
持続時間：	充電完了後～停止：約5ヵ月 2秒運針～停止　：約6日
使用電池：	二次電池(ボタン型リチウム電池)1個
※上記仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。	

ご使用になる前に

時計を快適にお使いいただくには

時計を快適に使用するために、次のことを行ってください。
・時計を外したら、太陽光の当たる窓際などの明るい場所に置いてください。
・月に一度は直射日光に当てて、5～6時間充電する。
・時計を光の当たらない場所で長期保管するときは、保管前に十分に充電してください。
また、衣服などで時計が隠れて光に当たらないと、十分に充電できないのでご注意ください。
※高温下(約60℃以上)での充電はおやめください。

充電について

・この時計には電気エネルギーを蓄える二次電池が内蔵されています。この二次電池は水銀などの有害物質を含まないクリーンエネルギー電池です。
・文字板に直射日光や蛍光灯などの光を当てることにより、充電できます。

保護シールについて

時計のガラス部分や金属部分(裏ぶた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。

バンド調整について

お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする怖れがあります。(製品にバンド調整用の道具が付属している場合は除く)
バンドの調整は、お買い上げ店または、シチズンカスタマーサービスお客様修理受付係にて承っております。その他のお店では有料もしくは取り扱っていない場合があります。

特殊な構造のボタン／リゅうずについて

モデルによっては、誤操作を防ぐため、次のような構造のリゅうずやボタンの場合があります。

■ねじロックリゅうず・ねじロックボタンの使い方
時計を操作するときは、ロックを解除してください。

	ロックを解除する	再びロックする
ねじロックリゅうず	 りゅうずが飛び出すまで、左に回す	 りゅうずを押し込みながら右に回し、しっかり締める
ねじロックボタン	 ねじを左に回し、止まるまでゆるめる	 ねじを右に回し、しっかり締める

商品の特徴

エコ・ドライブ(光発電)

太陽などの光を電気エネルギーに変えて、時計を動かす機能です。
時計が停止してから充電が完了すると、約6ヵ月間、時刻を刻み続けます。

充電警告機能

秒針が2秒毎に進んで、充電不足をお知らせする機能です。
秒針が2秒毎に進みはじめたら、太陽などの光を当てて、十分に充電してください。

	約6日以上、時計に光が当たらないと、時計は停止してしまいます。
--	---------------------------------

クイックスタート機能


時計が停止した状態で光を当てると、すぐに動き出す機能です。

	時計が動きはじめた後も、太陽光などを当てて十分に充電してください。充電後は時刻を合わせ直してご使用ください。
--	--

二次電池の交換について


この時計に使われている二次電池は充電を繰り返し行えるため、従来的一次電池のように定期的な電池交換の必要はありません。ただし、長期間使用されますと、歯車の汚れ、油切れなどにより電流消費が大きくなり二次電池の容量が早くなります。定期的な分解掃除(有料)をおすすめします。

時刻の合わせ方

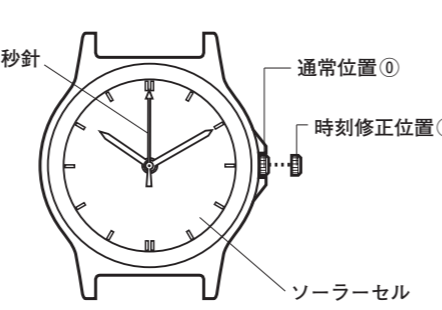

ソーラーパワーウォッチ特有の機能について

この時計は充電不足になると、以下のような警告機能が働いて充電不足であることを知らせます。

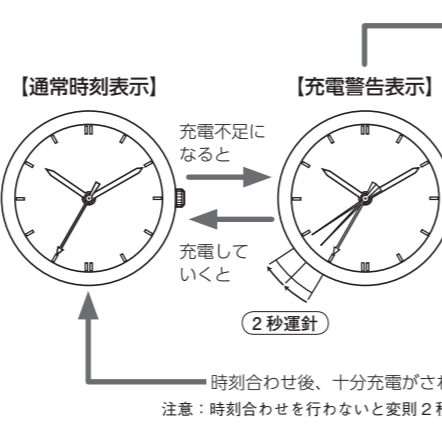

注意：時刻合わせを行わないと変則2秒運針が続きます。

《時刻合わせ告知機能》	
時計が停止した後、再び光が当たると時計の針は動きだしますが、時刻がずれているため、秒針が変則2秒運針して時刻がずれていることを知らせます。十分に充電した後、時刻を合わせ直してください。時刻合わせ操作をしないと、変則2秒運針が続きます。	

《過充電防止機能》

二次電池が十分充電されると、それ以上は充電されないように過充電防止機能が働きます。

年差時計の精度について

この時間精度を維持するためには常温(＋5℃～＋35℃)の環境下で使用され、かつ1日に12時間程度の携帯をしたときです。

このような条件以外のときは、若干精度誤差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

・月間の進み、遅れについて
この時計の月間での進み、遅れは必ずしも10秒(または20秒)×1/12になりません。使用環境(温度変化=季節など、携帯時間、その他)などによっては月差±約2秒(年差±10秒)／±4秒(年差±20秒)になるときもあります。

充電時間の目安表

環 境	明るさ (lx、ルクス)	充電時間(約)		
		通常に動く状態を1日保つ	時計が停止してから通常に動き出すまで	時計が停止してから充電完了まで
屋外(晴天)	100,000	2分	20分	6時間
屋外(曇天)	10,000	10分	3時間	40時間
30W蛍光灯の20cm下	3,000	35分	8時間	130時間
屋内照明	500	4時間	60時間	850時間

※連続して照射した場合の数値です。目安としてご利用ください。

お取り扱いにあたって

警告 二次電池の取り扱いについて

・お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため、幼児の手の届かない所に保管してください。万一、二次電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して治療を受けてください。
・一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火、環境破壊の原因となりますので、ゴミ回収を行っている市町村の指示に従ってください。

警告 防水性能について

・時計の文字板および裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下図を参照して正しくご使用ください。(1barは約1気圧に相当します)
・WATER RESIST (ANT) xx bar はW.R. xx bar と表示している場合があります。
・非防水時計は、水中や水に触れる環境での使用はできません。

警告 指定の二次電池以外は使用しないでください

・この時計に使われている二次電池以外の電池は、絶対に使用しないでください。他の種類の電池を組み込んでも時計は作動しない構造になっていますが、無理に銀電池など、他の種類の電池を使い、万一充電されると過充電となり電池が破裂して時計の破損および人体を傷つける危険があります。二次電池交換の際は、必ず指定の二次電池をご使用ください。

警告 日常生活用防水時計(3気圧防水)は、洗顔などには使用できません。水中での使用はできません。

・日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳などには使用できますが、素潜り(スキンドайビング)やスキューバ潜水などには使用できません。
・日常生活用強化防水時計(10/20気圧防水)は、素潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウムガスを扱う飽和潜水には使用できません。

名 称	表示	仕 様	使用例				
非防水時計	—	非防水	×	×	×	×	×
日常生活用防水時計	WATER RESIST (ANT)	3気圧防水	○	×	×	×	×
日常生活用強化防水時計	WATER RESIST (ANT) 5 bar	5気圧防水	○	○	×	×	×
日常生活用強化防水時計	WATER RESIST (ANT) 10/20 bar	10気圧防水 20気圧防水	○	○	○	×	×

注意 人への危害を防ぐために

・幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど十分ご注意ください。
・激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。
・サウナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れがあるため絶対に使用しないでください。
・バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
・時計をしたまま寝しないでください。思わぬケガやかぶれを引き起こす怖れがあります。

注意 使用上の注意

・リゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。リゅうずがねじ締めタイプであれば、しっかり固定されているか確認してください。
・水分のついたままりゅうず操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。
・万一、時計内部に水が入ったり、またガラスの内部にクモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口へ修理、点検を依頼してください。
・時計の防水性能が高い場合でも、次のことにご注意ください。
○海水に濡したときは、真水で洗い乾いた布でよくふきとる。
○水道水を蛇口から直接時計にかけない。
○入浴するときは時計をはずす。
・時計内部に海水が入った場合は、箱やビニールに入れてすぐに修理依頼をしてください。時計内部の圧力が高まり、部品(ガラス、リゅうずなど)が外れる危険があります。

注意 携帯時の注意

《バンドについて》

・皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がある場合があります(脱色、接着はがれ)。また、かぶれの原因にもなります。
・皮革バンドやウレタンバンド(ゴムバンド)は、汗や汚れにより劣化します。定期的な交換を行ってください。
・皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うときは時計を外すことをおすすめします。
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
・ウレタンバンドは、衣類等の染料や汚れが付着し、除去できなくなることがあります。色落ちするもの(衣類、バッグ等)と一緒に使用する場合はご注意ください。また、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。弾力性がなくなり、ひび割れを生じたらお取り替えください。
・以下の場合は、速やかにバンドの調整・修理をご依頼ください。
○腐食などにより、バンドに異常が認められたとき
○バンドのピンが飛び出しているとき

《温度について》
極端な高温/低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。製品仕様の作動温度範囲外でのご使用はおやめください。

《静電気について》
クォーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。

《磁気について》

・アナログ式クォーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きがみだされて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。

《ショックについて》
・床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。外装・バンドなどの損傷だけでなく機能、性能に異常を生じる場合があります。

保証とアフターサービス

<保証について>

正常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無料修理いたします。

<修理用部品の保有期間について>

当社は時計の機能を維持するための修理用部品を、通常7年間を基準に保有しております。ただし、ケース・ガラス・文字板・針・リゅうず・プッシュボタン・バンドなどの外装部品には、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

<修理可能期間について>

当社の修理用部品の保有期間中は修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境でこの期間は著しく異なります。修理の可否については、現品ご持参の上販売店でご相談ください。なお、長期間のご使用による精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難な場合があります。

<ご購入・ご贈答品の場合>

保証期間中にご転居されたら、ご贈答品のためにご使用の時計がご購入いげ店のアフターサービスを受けられない場合には、弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。

<定期点検(有償)について>

安全に永くご使用いただくために、2～3年に一度、点検(有償)を行なってください。防水時計の防水性能は経年劣化しますので、防水性能を維持するために、部品の交換が必要です。必要に応じてバックリングやパネ棒などの交換を行なってください。部品交換の際は、純正部品とご指定ください。交換だけでなく他の部品の点検または修理を行なう必要がある場合もありますので交換修理料金など、詳しくはお買い上げ店または弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。

<その他お問い合わせについて>

保証や修理、その他不明な点がございましたら、お買い上げ店または弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。

注意 充電上の注意

・充電の際に時計が高温になると、故障の原因となりますので高温(約60℃以上)での充電は避けてください。(例)
・白熱灯、ハロゲンランプなど、高温になりやすい場所での充電
※白熱灯で充電するときは、必ず50cm以上離して時計が高温にならないように注意して充電してください。
・車のダッシュボードなどの高温になりやすい場所での充電

時計のお手入れ方法
<ul style="list-style-type: none">ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は、柔らかい布で拭き取ってください。 金属バンド・プラスチックバンド・ゴムバンドは水で汚れを洗い落とし、乾かしてください。金属バンドのすき間にまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り除いてください。 時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよく拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。 皮革バンドやウレタンバンド(ゴムバンド)は乾いた布などで拭いて汚れを取り除いてください。
夜光付き時計の場合は

時計の文字板や針には、放射線物質などの有害物質を一切含まない、人体や環境に安全な物質を使用した蓄光塗料が使用されています。この塗料は太陽光や室内照明(白熱灯を除く)などの光を蓄え、暗い所で発光します。
・蓄えた光を放出させるため、時間の経過とともに少しずつ明るさ(輝度)は落ちていきます。
・光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離、光の照射時間や蓄光塗料の量などによって発光する時間に差異が生じます。
・光が十分に蓄えられていないと、暗い所で発光しなかったり、発光してもすぐに暗くなってしまう場合があります。ご注意ください。